
herzog®

お問い合わせ・ご注文用データシート		シャットオフノズル　タイプ LCN0-mini

会社名:	担当者名:
番地:	電話:
市町村 / 郵便番号:	Fax:
国:	電子メール:

LCN0mini（最大　200 cm³/s –PS）　　空気圧駆動

★ 5 ページの**動作データ&寸法**の標準寸法をご確認ください！すべての計測単位は mm です。

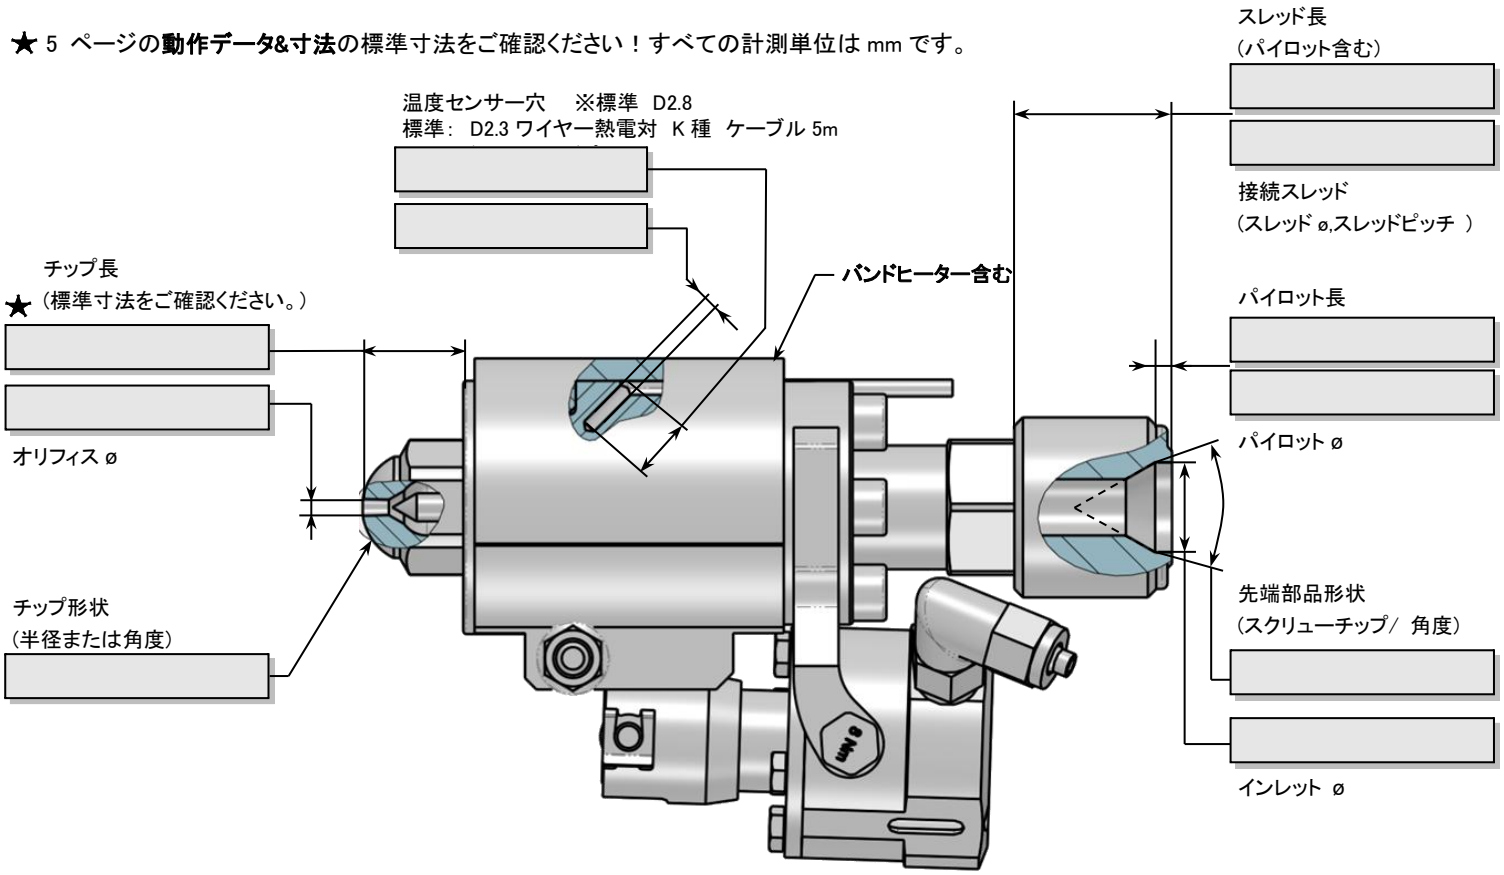

スクリュー径

ø	**推奨：Φ28以下**

樹脂材料

※熱可塑性樹脂（PVC, PFA 非対応）

オプション

温度センサー　タイプ J　Φ2.3(ケーブル 5m）　※付属品（標準）はタイプK	**Yes**	
耐摩耗チップ(フィラー10% 以上)	**Yes**	
超耐摩耗チップ(フィラー30% 以上)	**Yes**	
耐食耐摩耗仕様	**Yes**	
ピストンポジションセンサー　(SHE)　※物理発泡, 高背圧, 安全仕様	**Yes**	

オプションの追加機能をご要望、または上記特殊適用でのプロセスの場合はこちらにご記入ください。

※本技術資料の内容は資料作成時のものであるため、見積の際に別途御確認願います。